



立式多轴钻床
ZB5213 x 12

最大轴数：12
孔径：ø3~ø13mm
主轴最小中心距离：30/25mm
加工面积：300 x 180(300 X 300)mm
工作台面积：500 x 350mm
主轴端至工作台最小距离：250mm
最大行程：240mm
主轴转速：557/842/1367r/min
主轴电机：3kw/4kw
外形尺寸：907 x 684 x 1780mm
机床重量：980kg



数控多轴钻床/攻丝机
ZK5213 x 24

最大轴数：24
孔径：ø3~ø13mm
主轴最小中心距离：30/25mm
加工面积：500 x 300mm
工作台面积：750 x 450mm
主轴端至工作台最小距离：300mm
最大行程：350mm
主轴转速：550~1350r/min
主轴电机：5.5kw-11kw
外形尺寸：940 x 1108 x 2400mm
机床重量：2950kg



数控多轴钻攻一体机
QK5213 x 12

最大轴数：6
孔径：ø3~ø13/M4~M10mm
主轴最小中心距离：30mm
加工面积：50 x 500mm
工作台面积：300 x 210mm
主轴端至工作台最小距离：250mm
最大行程：240mm
主轴转速：0~1300r/min
主轴电机：3.7kw
外形尺寸：901 x 684 x 1780mm
机床重量：980kg

加工案例▶



浙江汉达机械有限公司
Zhejiang Handa Machinery Co., Ltd.

浙江省丽水市缙云县壶镇丽缙科技产业园聚贤西路29号
0578-3162299
0578-3152335
www.darenjc.com
daren@zjhanda.com

机型指南



多轴钻床 / 攻丝机
钻攻铣组合机床
自动化流水线


浙江汉达机械有限公司
Zhejiang Handa Machinery Co., Ltd.

浙江汉达机械有限公司是一家集科研、产品开发、生产制造、销售为一体的综合型企业。成立于1999年，位于“全球最大的带锯床生产基地”“浙江省机床工具品牌商标基地”--中国·壶镇，浙江省丽缙高新区。公司主营多轴钻床、多轴攻丝机、钻攻组合机床及自动化流水线等系列产品、技术处于国内外同行的领先水平。

独立品牌：TARWIT 达人®
技术实力：研发中心多名高级工程师，拥有20项国家专利，有优秀的专机定制能力
证书荣誉：ISO管理三体系（质量+职业健康+环境）、国家高新技术企业、省科技型中小企业
省级新品鉴定、省级科技成果登记、省级装备制造业重点领域首台套产品
省级企业研究院、省商业秘密保护示范企业、AAA级守合同重信用企业
市信用管理示范企业、县制造业50强、浙江制造品字标




多轴钻孔专家

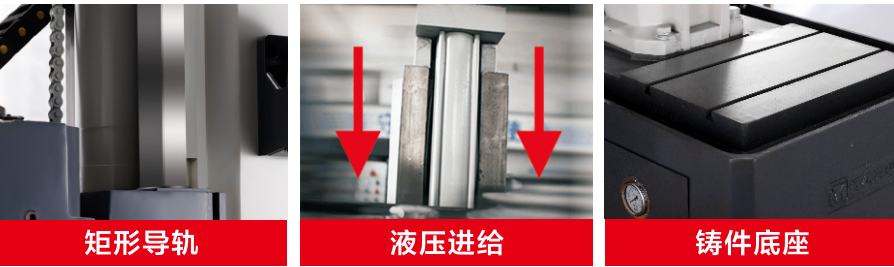


矩形导轨

液压进给

铸件底座

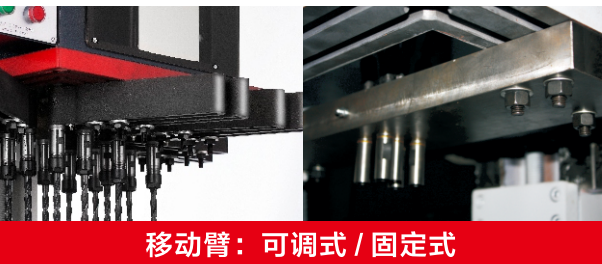

移动臂：可调式 / 固定式

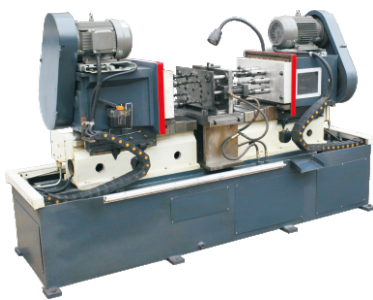

立式多轴排钻/一字机
ZB5213 x 6-Z(ZB5223 x 4-Z)

最大轴数: 6 (4) pcs
孔径: Φ3~Φ13 (Φ8~Φ23) mm
主轴最小中心距离: 30(45) mm
加工面积: 500 x 50 mm
工作台面积: 500 x 350 mm
主轴端至工作台最小距离: 210 mm
最大行程: 240mm
主轴转速: 300-800 (260~700) r/min
主轴电机: 5.5 kw
外形尺寸: 907 x 684 x 1780 mm
机床重量: 980 kg

数控多轴攻丝机
SK5223 X 6

最大轴数: 6 pcs
孔径: M3-M12 mm
主轴最小中心距离: 30 mm
加工面积: 290 x 170 /290x290mm
工作台面积: 500 x 350 mm
主轴端至工作台最小距离: 180 mm
最大行程: 240/440mm
主轴转速: 0~1300r/min
主轴电机: 伺服5.5 kw
外形尺寸: 907 x 684 x 1780 mm
机床重量: 980 kg

数控多轴钻床/攻丝机
ZK5223X12/SK5223X12

最大轴数: 12 pcs
孔径/攻丝: ø14~ø23/M3-M16 mm
主轴最小中心距:45 mm
加工面积: 400 x 400 mm
工作台面积: 750 x 650 mm
主轴端至工作台最小距离: 550 mm
最大行程: 350 mm
主轴转速: 200-500 mm
主轴电机:11KW-6P/15kw
外形尺寸: 1236 x 1200 x 3282 mm
机床重量: 4980 kg

数控立式多轴钻床
ZK5232 x 12

最大轴数: 12 pcs
孔径: Φ24~Φ32 mm
主轴最小中心距离: 65 mm
加工面积: 650 x 600 mm
工作台面积: 1200 x 680 mm
主轴端至工作台最小距离: 550 mm
最大行程: 350 mm
主轴转速: 200~400 mm
主轴电机: 18.5kw-4p
外形尺寸: 1236 x 1200 x 3282 mm
机床重量: 4980kg

卧式多轴钻床
ZK6232 x 12

最大轴数: 12 pcs
孔径: ø14~ø32 mm
钻杆型号: 莫氏3号
加工面积: 400 x 400 mm
主轴最小中心距: 65 mm
最大行程: 400 mm
主轴转速: 260-400 mm
主轴电机: 30kw-4P
变速方法: 变频调速
外形尺寸: 3700 x 1250 x 1300 mm
机床重量: 7000 kg

数控立式多轴床
ZB6413 x 24(ZB6423 x 12)

最大轴数: 24 (12) pcs
孔径: Φ3~Φ13(Φ14~Φ23) mm
主轴最小中心距离: 30(45) mm
钻孔面积: 180 x 300 (170 x 290) mm
工作台面积: 500x 350 mm
最大行程: 240/440mm
主轴转速: 557/842/1367(224/338/549) mm
主轴电机: 4 kw
外形尺寸: 2572 x 600 x 1350 mm
机床重量: 1460 kg

多轴排钻
ZB6423 x 38

最大轴数: 38 (可定制) pcs
孔径: ø14~ø23 mm
主轴最小中心距离: 100-200 mm
最大行程: 80 mm
主轴转速: 440 mm
主轴电机: 5.5-4P x 4 mm
外形尺寸: 3000 x 1500 x 1500 mm
机床重量: 2680 kg

数控立式多轴钻攻机床
QK6423 x 16

最大轴数: 16 (钻孔8 攻丝8) pcs
孔径/攻丝: Φ3-Φ13 / M5~M14 mm
钻孔面积: 300 x 300 mm
主轴最小中心距离:30 mm
主轴端至工作台最小距离: 220 mm
最大行程: 240 mm
主轴转速: 540/840/1100 mm
主轴马达: 4 kw
外形尺寸: 2400 x 3000 x 1530 mm
机床重量: 2300 kg

高速钻床
ZX4030

最大钻孔直径:40mm
最大攻丝直径: 钢件M16/铸件M18
最大进给抗力:8KN
主轴最大扭矩:88N.m
主轴伺服电机功率:7.5KW(48N.m)
X/Y轴伺服电机功率:1.5KW(10N.m)
主轴转速范围:0-4000r/min
工作台大小:360x450mm
XYZ快速进给速度:12米/分
X轴最大行程:400mm
Y轴最大行程:300mm
Z轴最大行程:350mm
Z轴线轨面到主轴中心距离:380mm
T型槽:3-18
主轴端至工作台最小距离:200mm
主轴端至工作台最大距离:550mm
主轴冷却泵:1.1kw
数控系统:CNC可选配
定位精度:0.02/300mm
工作台承重:200kg
机床外形尺寸:1450x1600x2400mm
机床重量:3000kg

刀塔式钻攻中心
DTZ4030-8

最大钻孔直径:26mm
最大攻丝直径: 钢件M16/铸件M18/
铝件M24
最大进给抗力:4KN
最大扭矩:47.8N.m
主轴伺服电机功率:7.5KW(47.8N.m)
X/Y轴伺服电机功率:1.5KW (10N.m)
Z轴伺服电机功率:2.36KW (15N.m)
主轴转速范围:0-3000r/min
工作台大小:360x450mm
X/Y/Z轴快速进给速度:12米/分
X轴最大行程:400mm
Y轴最大行程:300mm
Z轴最大行程:450mm
Z轴线轨面到主轴中心距离:382mm
T型槽:3-(18)
主轴端至工作台距离:0-450mm
主轴型式:ER40
数控系统:KT838MVC
定位精度:0.02/300mm
工作台承重:200kg
机床外形尺寸:1550x2000x2400mm
机床重量:2500kg

注: 以上参数仅供参考, 实际数据以客户工件要求为准。